


TIPO HMR - Parafango singolo con profilo 40/40

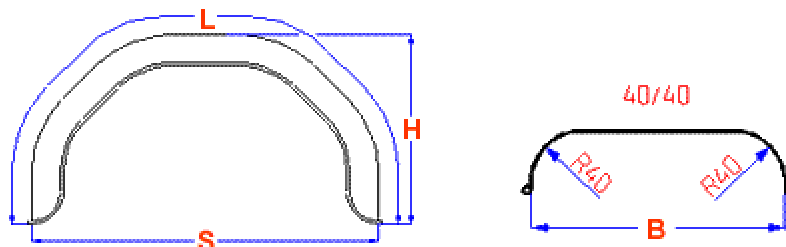

LEGENDA SIGLE

B	Profondità
R	Raggio per parafanghi rotondi
L	Lunghezza (misurata nella parte posteriore)
AA	Distanza tra gli assi (solo per parafanghi tondi a doppio asse)
S	Apertura del parafango
H	Altezza del parafango
EM	Montaggio euro
Profilo 12/40	Lato montaggio del raggio 12 mm. Esterno raggio 40 mm. Da avvitare alla sponda
Profilo 40/40	Raggio interno ed esterno 40 mm. Per esempio per rimorchio barche

Tipo	Int. Tipo	EM	B	L	H	R	S	G
HMR 1252	HM 1208	-	120	790	230	-	520	1,1
HMR 1660	HM 1609	-	160	900	280	-	600	1,6
HMR 1950	HM 1908	-	190	770	240	-	500	1,5
HMR 1960	HM 1909	-	190	900	280	-	600	1,9
HMR 2066	HM 2010	-	200	1060	330	-	660	2,3
HMR 2070	HM 2011	-	200	1080	330	-	700	2,4
HMR 2075	HM 2012	-	200	1150	350	-	750	2,6
HMR 2275	HM 2212	-	220	1150	350	-	750	2,7
HMR 2280	HM 2213	-	220	1200	370	-	800	2,8
HMR 2560	HM 2509	-	250	900	280	-	600	2,3