


TIPO THMHRD - Parafango a doppio asse con angoli arrotondati e con profilo 12/40
- Con sezione di 2,5 mm

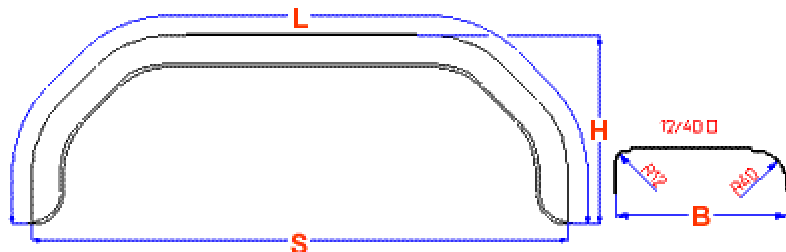

LEGENDA SIGLE

B	Profondità
R	Raggio per parafanghi rotondi
L	Lunghezza (misurata nella parte posteriore)
AA	Distanza tra gli assi (solo per parafanghi tondi a doppio asse)
S	Apertura del parafango
H	Altezza del parafango
EM	Montaggio euro
Profilo 12/40	Lato montaggio del raggio 12 mm. Esterno raggio 40 mm. Da avvitare alla sponda
Profilo 40/40	Raggio interno ed esterno 40 mm. Per esempio per rimorchio barche

Tipo	Int. Tipo	EM	B	L	H	S	G
THMHRD 20125	DM 2016/12	●	200	1610	300	1250	3,6
THMHRD 20140	DM 2018/12	●	200	1800	350	1400	3,9
THMHRD 21152	DM 2120/12	●	210	1980	400	1520	4,5
THMHRD 22140	DM 2218/12	●	220	1800	350	1400	4,3
THMHRD 23152	DM 2320/12	●	230	1980	400	1520	4,8
THMHRD 23158	DM 2321/12	●	230	2050	400	1580	5,0
THMHRD 26150	DM 2620/12	●	260	1960	370	1500	5,3