


TIPO THMRV - Parafango a doppio asse con angoli arrotondati e con profilo 40/40

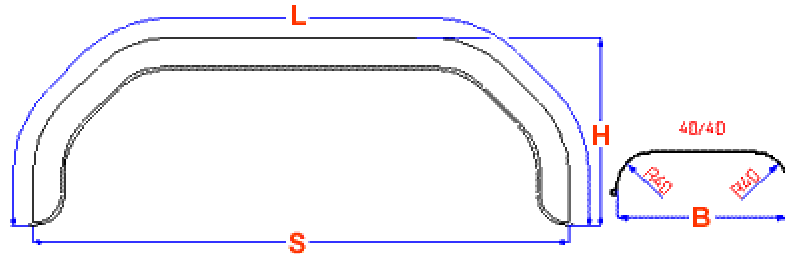

LEGENDA SIGLE

B	Profondità
R	Raggio per parafanghi rotondi
L	Lunghezza (misurata nella parte posteriore)
AA	Distanza tra gli assi (solo per parafanghi tondi a doppio asse)
S	Apertura del parafango
H	Altezza del parafango
EM	Montaggio euro
Profilo 12/40	Lato montaggio del raggio 12 mm. Esterno raggio 40 mm. Da avvitare alla sponda
Profilo 40/40	Raggio interno ed esterno 40 mm. Per esempio per rimorchio barche

Tipo	Int. Tipo	EM	B	L	H	S	G
THMRV 20140	DM 2018	-	200	1840	350	1400	4,0
THMRV 22155	DM 2220	-	220	2000	410	1550	4,9