


TIPO THRV - Doppio asse con angoli arrotondati e con profilo 12/40

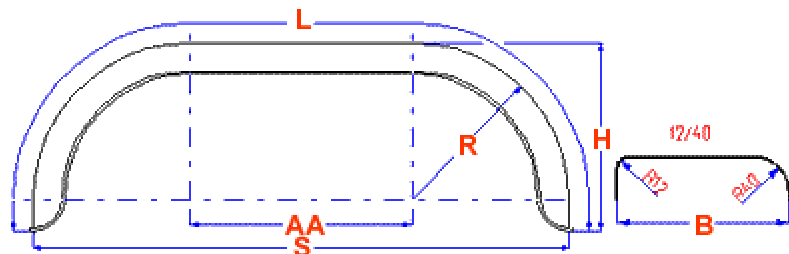

LEGENDA SIGLE

B	Profondità
R	Raggio per parafanghi rotondi
L	Lunghezza (misurata nella parte posteriore)
AA	Distanza tra gli assi (solo per parafanghi tondi a doppio asse)
S	Apertura del parafango
H	Altezza del parafango
EM	Montaggio euro
Profilo 12/40	Lato montaggio del raggio 12 mm. Esterno raggio 40 mm. Da avvitare alla sponda
Profilo 40/40	Raggio interno ed esterno 40 mm. Per esempio per rimorchio barche

Tipo	Int. Tipo	EM	B	L	H	R	S	AA	G
THRV 22131	D 2217/12	-	220	1720	375	375	1310	560	4,1
THRV 24170	D 2422/12	-	240	2200	445	450	1700	800	5,7