


TIPO THMK - Parafango in plastica (ABS) tandem con profilo 12/30

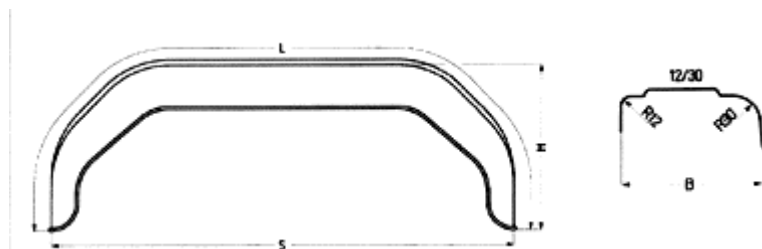

LEGENDA SIGLE

B	Profondità
R	Raggio per parafanghi rotondi
L	Lunghezza (misurata nella parte posteriore)
AA	Distanza tra gli assi (solo per parafanghi tondi a doppio asse)
S	Apertura del parafango
H	Altezza del parafango
EM	Montaggio euro
Profilo 12/40	Lato montaggio del raggio 12 mm. Esterno raggio 40 mm. Da avvitare alla sponda
Profilo 40/40	Raggio interno ed esterno 40 mm. Per esempio per rimorchio barche

Tipo	Int. Tipo	EM	B	L	H	S	G
THMK 22155	THMK 22155	●	220	1985	380	1550	1,8
THMK 24150	THMK 24150	●	240	1910	380	1500	1,9